

Портативний проектор XGIMI MoGo 3 Pro bundle

Інструкція з експлуатації



Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням даного пристрою.

Дякуємо за придбання продуктів компанії XGIMI Technology Co., Ltd. (надалі «XGIMI Technology» або «XGIMI»).

Задля безпечного користування приладом обов'язково ознайомтесь з інструкцією з експлуатації, перед його використанням.

XGIMI Technology не несе відповідальності за будь-які тілесні ушкодження, пошкодження майна чи інші збитки, спричинені використанням приладу при недотриманням інструкцій з експлуатації.

Інформація щодо інструкцій до даного приладу (надалі «Інструкції»)

Авторські права на Інструкції належать XGIMI Technology;

Торгові марки та назви, згадані в Інструкціях, належать відповідним правовласникам;

У разі невідповідності між змістом Інструкцій та фактичним продуктом, надається перевага фактичному продукту.

Google, Android TV і вбудований Chromecast є товарними знаками Google LLC. Google Assistant недоступний в деяких країнах та певними мовами.



Мультимедійний інтерфейс високої чіткості HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.





Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos і символ подвійного D є зареєстрованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Модель: XN13A


* XGIMI Technology залишає за собою право глумачити та змінювати інструкції продукту без попередження.

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

Порти

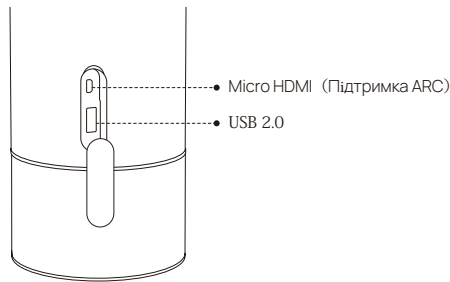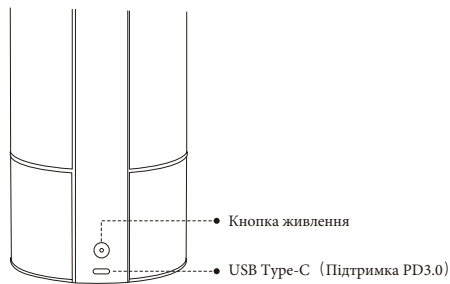


Пульт дистанційного керування

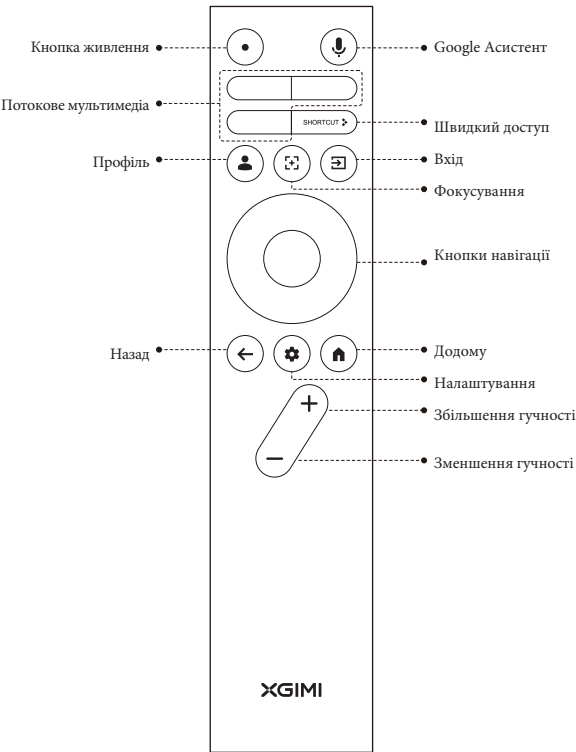


ПОЧАТОК РОБОТИ

1 Увімкнення/вимкнення живлення





- a Підключіть кабель живлення і почекайте, поки індикатор не згасне.
- b Щоб увімкнути проектор, підніміть його.




- c Поверніть проектор. Він перейде в режим перегляду

Якщо проектор увімкнено, для вимкнення натисніть і утримуйте кнопку живлення або встановіть його вертикально.



2 Сполучення пульта дистанційного керування

Помістіть пульт дистанційного керування на відстань не більше 10 см від пристрою і одночасно натисніть кнопки  і , доки не замигає світловий індикатор. Це означатиме, що пульт перейшов у режим сполучення. Звуковий сигнал повідомить вас, що з'єднання встановлено. Якщо з'єднання встановлено, пульт вийде з режиму сполучення через 30 секунд.




3 Опис функцій пульта дистанційного керування


Для фокусування використовуйте кнопку фокусування на пульті дистанційного керування. Натисніть кнопку для автоматичного фокусування. Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб перейти до ручного фокусування. Щоб використовувати ручне фокусування, натисніть кнопки 'ліворуч' та 'праворуч'.

4 Додатковий проміжок між трапецеїдальними спотвореннями та корекцією


Якщо увімкнено безперервну автоматичну корекцію трапецеїдальних спотворень, дисплей автоматично налаштуватиме квадратне зображення щоразу, коли ви злегка пересунете пристрій або перемістите його в інше місце.

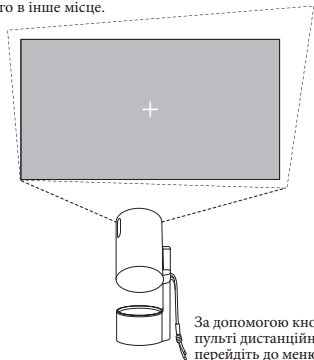

Якщо увімкнено функцію автоматичного уникнення перешкод, кадр автоматично оминатиме перешкоди, якщо вони є в зоні проєціювання. Якщо увімкнено функцію автоматичного вирівнювання екрана, рамка автоматично вирівнюватиметься щодо екрана, якщо в зоні проєціювання є екран зі співвідношенням сторін 16:9 або 16:10.



За допомогою кнопки «» на пульті дистанційного керування перейдіть до меню Settings (Налаштування) > Projector (Проектор) > Keystone (Трапецеїдальні спотворення) > Auto Keystone Correction (Автокорекція трапецеїдальних спотворень). Виберіть Auto Keystone Correction «Автокорекція трапецеїдальних спотворень», щоб увімкнути функцію автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень. Виберіть Manual Keystone Correction «Ручна корекція трапецеїдальних спотворень», щоб відрегулювати чотири точки та розмір кадру.



5 Google Assistant

Натисніть кнопку Асистента на пульті дистанційного керування та за допомогою голосового пошуку шукайте фільми та шоу, отримуйте відповіді на запити, отримуйте рекомендації відповідно до свого настрою, керуйте пристроями розумного дому тощо.

6 Google Cast



Google Cast

З Google Cast зручно передавати улюблену музику, фільми та багато іншого.

Просто торкніться кнопки "Cast" у програмах, які ви вже знаєте та любите, щоб транслювати розваги зі свого телефону, планшета чи ноутбука на телевізор. Під час трансляції ви можете продовжувати використовувати свій телефон для інших речей, як-от прокручування соціальних мереж, надсилання текстових повідомлень і навіть приймання дзвінків.

7 Оновлення системи

- Онлайн-оновлення

Онлайн-оновлення можна здійснити через налаштування системи. Примітка. ОНОВЛЕННЯ онлайн можна зробити за допомогою налаштувань системи "  ".

Належне використання пристрою:

- Не дивіться прямо в лінзу, оскільки сильне світло проектора може пошкодити очі.
- Не перешкоджайте доступу повітря до випускних і впускних отворів пристрою, щоб не пошкодити внутрішні електронні пристрої через неналежне тепловідведення.
- Не протирайте лінзу засобами для чищення, зокрема тканиною або папером, оскільки це може пошкодити її. Замість цього очищайте поверхню лінзи від пилу, використовуючи обдування чистим повітрям.
- Не використовуйте для очищення пристрою хімічні речовини, мийні засоби та будь-які інші рідини, оскільки дощова вода, волога або інші рідини, які містять мінерали, можуть спричинити корозію друкованих плат.
- Пристрій, його компоненти та аксесуари повинні знаходитися в місцях, недоступних для дітей.
- Експлуатація пристрою має здійснюватися в сухому та провітрюваному середовищі.
- Не зберігайте пристрій у надмірно жарких або холодних приміщеннях, оскільки екстремальні температури призводять до зменшення терміну служби електронних пристроїв. Пристрій слід зберігати і використовувати в середовищах з температурою від 0 до 40 °C.
- Не розміщуйте пристрій у будь-які прилади для сушіння (наприклад, сушарку або мікрохвильову піч).
- Не піддавайте пристрій механічному тиску і не встановлюйте на нього бар'єри зверху або ззаду, щоб не пошкодити пристрій.
- Не слід кидати пристрій, наносити по ньому удари або занадто сильно його трясти, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішньої друкованої плати
- Не ремонтуйте пристрій самостійно. Якщо пристрій або компонент несправний, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування XGIMI або поверніть його на завод для ремонту.
- Існують різні стандарти HDMI, і тому деякі кабелі та пристрої HDMI можуть бути несумісними з пристроєм. Застосування не HDMI кабелів, може призвести до несправності з'єднання або поломки дисплея. Використовуйте кабелі HDMI з хорошим випромінюванням.
- Як і під час використання інших джерел яскравого світла, не дивіться прямо на промінь проектора RG2 IEC 62471-5: 2015.



RG2



IEC 60825-1:2014

EN 50689:201

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація підлягає наступним двом умовам: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу.

Навмисна або ненавмисна модифікація та заміна випромінювачів без явного дозволу відповідальної сторони, яка відповідає за дотримання вимог, може скасувати право користувача використовувати пристрій. Якщо посібник надається не у паперовій формі, а, наприклад, на диску комп'ютера або через Інтернет, то необхідна інформація, може бути включена до посібника в альтернативній формі за умови, що користувачі можуть мати доступ до цієї форми інформації.

Для цифрових або периферійних пристроїв класу В інструкції, що надаються користувачам, повинні включати такі або аналогічні положення та містити їх на відному місці у тексті посібника:

Примітки: Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши й увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного чи кількох із наведених нижче заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.
- Цей пристрій працює в діапазоні 2,4 ГГц (2,402-2,480 ГГц, 2,412-2,462 ГГц) або 5 ГГц (5,180 5,240 ГГц, 5,260-5,320 ГГц, 5,500-5,700 ГГц, 5,745-5,825 ГГц).

RoHS

FCC ID: 2AR82-SKIWB63U11

Попередження

Цей пристрій відповідає стандартам (стандартам) RSS щодо інновацій, науки та економічного розвитку, які не підлягають ліцензуванню. Експлуатація залежить від таких двох умов:

(1)Цей пристрій може не викликати поміх, і (2)Цей пристрій має приймати поміхи від інших джерел, включаючи поміхи, які можуть викликати випадкове виконання операцій пристроєм.

Пристрій було перевірено на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастот.

IC: 24728-SK1WB663U11

УВАГА! Для встановлення або роботи пристрою див. Інформацію про електричну безпеку на зовнішній нижній частині корпусу.

Це попередження стосується лише пультів дистанційного керування або пристрою.

ВАЖЛИВО!

- Існує ризик займання або вибуху, якщо під час заміни ви використовуєте батарейки відповідного типу.
- У разі використання невірних типів батарейок (наприклад, деяких літєвих) можуть порушитися захисні механізми пристрою.
- У разі спалювання батарейки у вогні або печі чи в разі її механічного роздавлювання або розрізання може статися вибух.
- У разі залишення батарейок у середовищі з екстремально високою температурою може статися вибух або витік з них горючої рідини чи газу.
- У разі залишення батарейок у середовищі з екстремально низьким тиском повітря може статися вибух або витік горючої рідини чи газу.

Технічне обслуговування

1. Будьте обережні під час використання навушників: надмірний звуковий тиск може призвести до втрати слуху.
2. Пристрій підключається лише до інтерфейсу до USB , версії USB 2.0
3. Діапазон робочих температур пристрою на стадії випробування: 0–40 °C.
4. Блок живлення та адаптер (потужність):
5. Вхід: AC 100 B-240 B, 50/60 Гц, 1,8 A макс.
6. Вихід: DC 20,0 B, 3,25 A
7. Не використовуйте пристрій на високому рівні гучності протягом тривалого часу, щоб не пошкодити слух.
8. Пристрій відповідає вимогам радіочастот, коли використовується на відстані 20 см від вашого тіла.



Декларація відповідності

Цим компанія XGIMI Technology Co., Ltd заявляє, що цей продукт відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС, Правил експлуатації радіообладнання 2017, Директиви 2011/65/ЄС.

Пристрій дозволяється використовувати в ряді країн-учасниць ЄС, зазначених у таблиці праворуч.

Вимоги щодо цих частот діють лише в таких країнах-учасниках ЄС або їх географічних регіонах, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або необхідний дозвіл на використання.

Декларацію про відповідність можна знайти тут: <https://global.xgimi.com/pages/product-support>

BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Заява про вплив випромінювань

Пульт дистанційного керування цього пристрою відповідає обмеженням Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) та Міністерства промисловості Канади (IC) щодо впливу випромінювань у неконтрольованому середовищі.

Передавач не повинен розміщуватись або використовуватись у поєднанні з будь-яким іншим передавачем або антеною.

Світлодіодний проектор пристрою відповідає обмеженням FCC та IC щодо впливу випромінювань у неконтрольованому середовищі. При установці та експлуатації пристрою слід дотримуватись відстані не менше 20 см між розсіювачем тепла та тілом людини.

Примітки.

- Діапазон частот 5150-5250 МГц призначений лише для використання у приміщеннях.
- Вимога щодо цих частот діє тільки в наступних країнах - учасниках ЄС або їх географічних регіонах, де існують обмеження щодо введення в експлуатацію або необхідний дозвіл на використання.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		



Цей продукт розроблений і виготовлений з високоякісних матеріалів та компонентів, які можна переробити.



Цей значок на пристрої показує, що він захищений відповідно до Директиви 2012/19/ЄС.

* * Використовуйте лише кріплення та додаткові пристрої, зазначені або надані виробником (наприклад, ексклюзивний адаптер живлення).

* * Цей пристрій може генерувати шкідливе світлове випромінювання.